



DES PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE,
RÉSISTANTS ET ROBUSTES

Des accessoires polyvalents adaptés aux diverses applications qui libéreront votre plein potentiel de productivité et d'efficacité.



EFFECTIF DE PLUS DE 6000 EMPLOYÉS DÉVOUÉS, DONT PLUS DE 500 INGÉNIEURS EN R ET D



PARMI LES 5 PREMIERS FABRICANTS DE TRACTEURS À L'ÉCHELLE MONDIALE*



PREMIER EXPORTATEUR DE TRACTEURS DE L'INDE



PRODUITS VENDUS DANS PLUS DE 150 PAYS À TRAVERS LE MONDE



INDEX

Lame De Boîte	05-06
Fraises Rotatives	07-10
• Série Xtra	09-10
• Série Xtra Medium	09-10
• Série Alpha	09-10
Accessoires Pour Paysagement	11-24
Rotationschneider	13-14
Tondeuse À Montage Ventral	15-16
Tondeuse-Dameuse	17-18
Tondeuse À Fléau	19-24
• Série Pluton Type De Fixation Centrale	20
• Série Pluton Type De Décalage	20
• Série Lumière Suprême	23-24
• Moyen Suprême Série	23-24
• Série Lourde Suprême	23-24
Terracer / Lame Arrière	25-26
Pulvériseur	27-28
Roto-presse	29-30
Remorques	31-32






NOTRE GAMME DE PRODUITS

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS AGRICOLES

USINE DE FABRICATION INTÉGRÉE

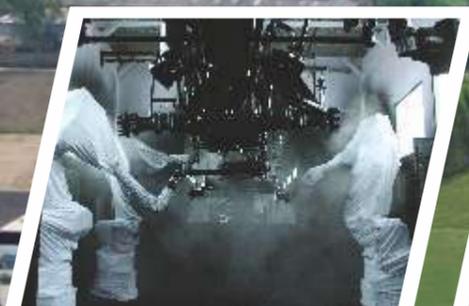

ATELIER DE PEINTURE
ROBOTISÉ



ATELIER D'ÉQUIPEMENT
ROBOTISÉ



SOUDAGE ROBOTISÉ



Solis a établi des installations intégrées de fabrication de tracteurs ainsi que d'accessoires et d'équipement agricoles à Hoshiarpur, dans l'État indien du Pendjab. Elle déploie une capacité de production de 300 000 tracteurs et de 100 000 accessoires et pièces d'équipement par an. Tous les tracteurs et accessoires agricoles de Solis sont fièrement fabriqués en Inde! Nous disposons d'environ 10 unités de fabrication distinctes qui produisent une


gamme complète de tracteurs ainsi que d'accessoires et d'équipement agricoles. La qualité de nos produits finis est assurée par une main-d'œuvre hautement professionnelle et compétente. L'usine de fabrication établie en Inde fournit des solutions complètes pour veiller à l'entière satisfaction de nos clients.

LAME DE BOÎTE

Le meilleur compagnon pour les tâches de nivellement et de et de classement les plus difficiles !

La lame caisson Solis est un outil essentiel pour tout agriculteur ou propriétaire terrien. Qu'il s'agisse de niveler un terrain inégal, de combler des décharges sur vos allées, de transporter de la terre d'un endroit à l'autre ou d'enfoncer un couteau dans un sol dur, cet outil polyvalent est prêt à répondre à toutes vos demandes.

Si vous êtes à la recherche d'un outil multitâche pour le travail de la terre, les Solis Box Blades sont

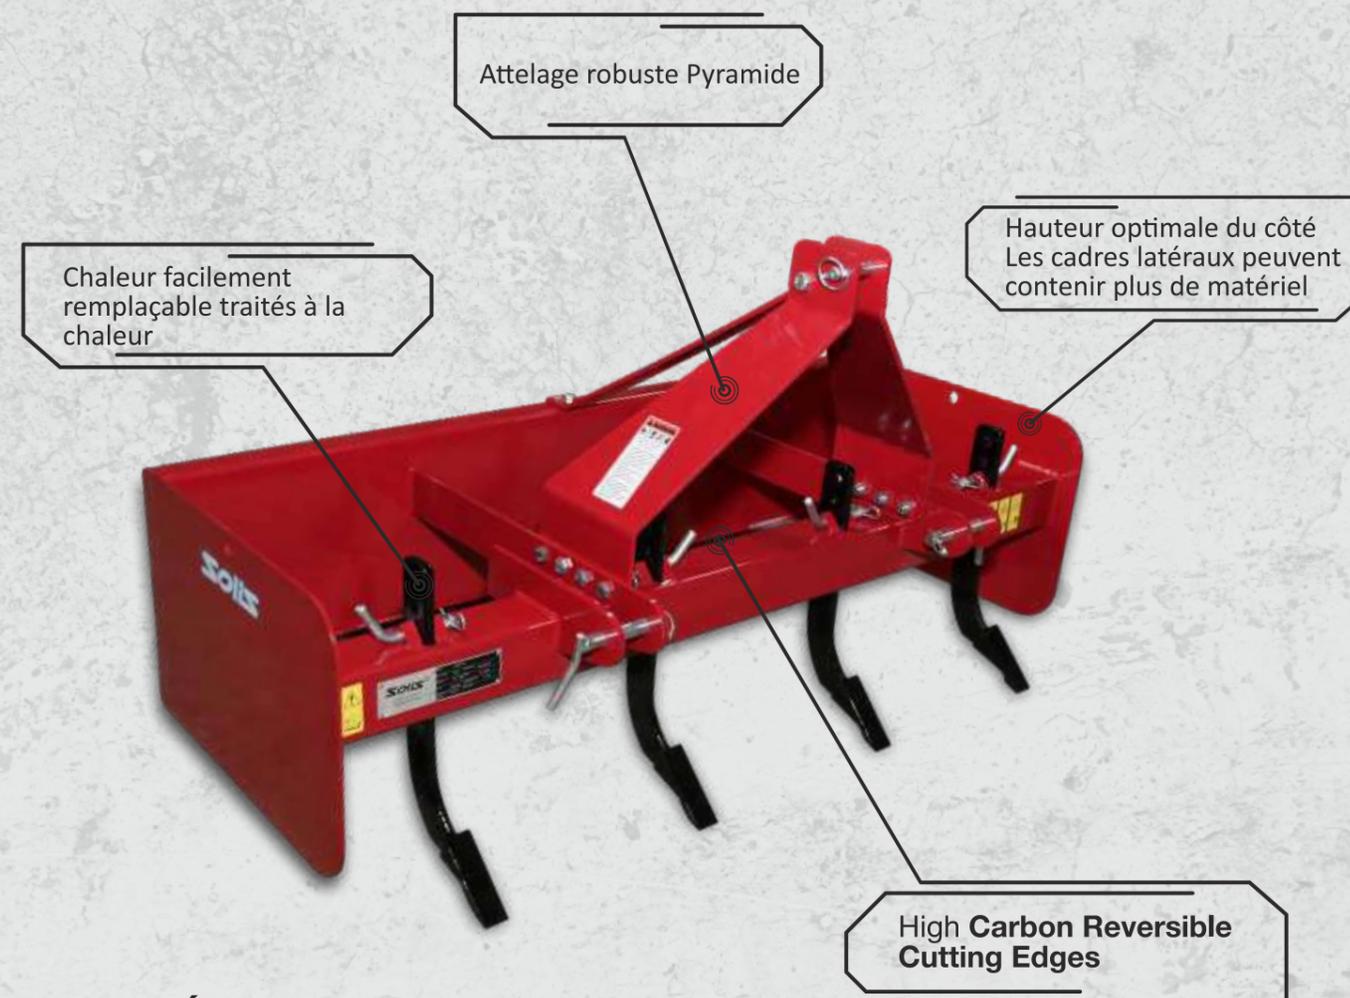

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	SLBB-48	SLBB-60	SLBB-72	SLBB-84
Largeur totale (pouces)	48,5	60,5	72,5	84,5
Largeur de travail (pouces)	48	60	72	84
Épaisseur de la tôle principale (pouces)	0.15			
Catégorie d'attelage	Cat- I			
Nombre de dents	3	4	5	6
Puissance du tracteur (en HP)	16-35			
Poids (lbs)	278	320	365	410

FRAISES ROTATIVES

La solution parfaite pour tous les types de sol!

Les fraises rotatives de Solis sont le compagnon idéal pour tous les types de sol. Elles conviennent autant à l'agriculteur amateur désireux de préparer sa pelouse et son terrain qu'au fermier à la recherche d'un accessoire de type professionnel pour préparer de vastes champs après les récoltes. Les fraises rotatives de Solis sont munies de caractéristiques de conception novatrices qui font un favori de l'industrie.

La gamme de fraises rotatives de Solis se décline comme suit :

- Série Xtra : 15 à 40 HP
- Série Xtra Medium : 30 à 50 HP
- Série Alpha : 45 à 90 HP

Triangle d'attelage ultra-résistant permettant un émiettement efficace même dans les sols plus compacts.

Plaque traînante à ressort double pour une stabilité accrue et un lit de semence bien meuble.

Sabots ajustables en fonction de la profondeur de travail voulue.

Lames en acier au bore résistantes à l'usure qui pénètrent aisément dans toutes les conditions de sol

Support de stationnement robuste à conception tubulaire facilitant l'entreposage et le stationnement.

Garnitures mécaniques à double cône qui facilitent l'émiettement efficace du sol, même lorsque celui-ci est humide.



SÉRIE XTRA, 15 à 40 HP

Le choix idéal pour les agriculteurs amateurs!

Les fraises rotatives de la série Xtra de Solis sont l'allié de l'agriculteur semi-professionnel et du fermier amateur. Elles conviennent parfaitement à l'aménagement paysager et aux travaux de jardinage dans les vergers ou sur les pelouses. Le design compact de l'instrument ainsi que ses caractéristiques remarquables, notamment ses six lames/brides, la charge réduite imposée au tracteur et la transmission par engrenage procure un lit de semence parfaitement labouré.



SÉRIE XTRA MEDIUM, 25 à 45 HP

Le rêve des agriculteurs amateurs et des petits fermiers!

La fraise rotative de la série XtraMedium (Xm) de Solis s'agence parfaitement aux tracteurs de 25 à 45 HP. Son robuste attelage en trois points muni de plaques d'attache améliore la solidité globale de l'instrument. Cette petite bête de somme est livrée de série avec garnitures mécaniques parfaitement adaptées aux sols humides.



SÉRIE ALPHA, 45 à 90 HP

La solution idéale pour les sols compacts!

La fraise rotative de la série Alpha de Solis s'agence parfaitement aux tracteurs utilitaires de 45 à 90 HP. Ces modèles exécutent un travail digne d'un pro dans des applications rigoureuses et dans des contextes plus « professionnels ». La boîte d'engrenages à vitesses multiples et les garnitures mécaniques procurent la force requise pour travailler dans des sols humides et boueux avec un minimum de contrainte.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Nom du modèle	Dimensions (en pieds)	Largeur de labour (en pouces)	Boîte d'engrenages	Transmission latérale	Type de lames	Nombre de lames	Poids (approx., en lb)	Puissance du tracteur (en HP)
Série Xtra	SLX 90	3	35,4	Vitesse unique	Entraînement par engrenages	Type « C & L »	24	342	15-25
	SLX 105	3,5	41,3				30	375	20-30
	SLX120	4	47,2				36	401	20-35
	SLX 135	4,5	53,1				42	436	25-40
	SLX 150	5	59				48	460	25-40
Série Xtra Medium	SLXM-130	4	51	Vitesse unique/ Vitesse multiples (en option)*	Gear Drive	Type « C & L »	42	694	25-40
	SLXM-160	5	62				48	771	30-40
	SLXM-180	6	70				54	815	35-45

	Nom du modèle	Dimensions (en pieds)	Largeur de labour (en pouces)	Boîte d'engrenages	Transmission latérale	Type de lames	Nombre de lames	Poids (approx., en lb)	Puissance du tracteur (en HP)
SÉRIE ALPHA	SL AS5	5	63	Vitesse multiples	Entraînement par engrenages	L/C	36	948	45-55
	SL AS5.5	5,5	71				36	980	50-60
	SL AS6	6	74				42	1014	60-70
	SL AS7	7	84				48	1080	70-80
	SL AS8	8	92				54	1202	75-85
	SL AS9	9	111				60	1279	75-85
	SL AS10	10	119				66	1433	80-90

ACCESSOIRES POUR PAYSAGEMENT

À vos marques, prêts, TONDEZ!

Que ce soit pour refaire une beauté à une pelouse, un parc ou un terrain de sports, ou encore pour le broyage d'émondes, de branches ou de buissons, Solis propose une gamme complète de tondeuses et de pailleuses qui sauront répondre à vos besoins. Le rendement inégalé de nos produits est le résultat d'efforts continus de recherche et développement qui nous distinguent de la concurrence.

La gamme comprend les modèles suivants :


- **Rotationsschneider: 18-60 HP**
- **Tondeuses à montage ventral : 24 HST**
- **Tondeuses-dameuses : 16 à 50 HP**
- **Tondeuse À Fléau**
 - **Série Pluto: 16-30 HP**
 - **Série Suprême: 24-80 HP**



ROTATIONSSCHNEIDER

Zeit, das Gestrüpp zu schneiden!

Der Solis Rotationsschneider ist für das Schneiden von Gras, Unkraut und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 2 Zoll konzipiert. Durch die Verwendung einer einzigen Spindel mit zwei frei schwingenden Klingen wird der Aufprall beim Kontakt mit festen Gegenständen minimiert. Zur Einstellung der Schnitthöhe ist ein laminiertes Spornrad vorhanden. Der preisgünstige, vielseitige Solis-Rotationsschneider ist optional mit einem Scherbolzen- oder Rutschkupplungsschutz sowie einem vorderen oder hinteren Kettenschutz ausgestattet. Die herausragenden Eigenschaften und das authentische Design machen ihn zum Besten in seiner Liga

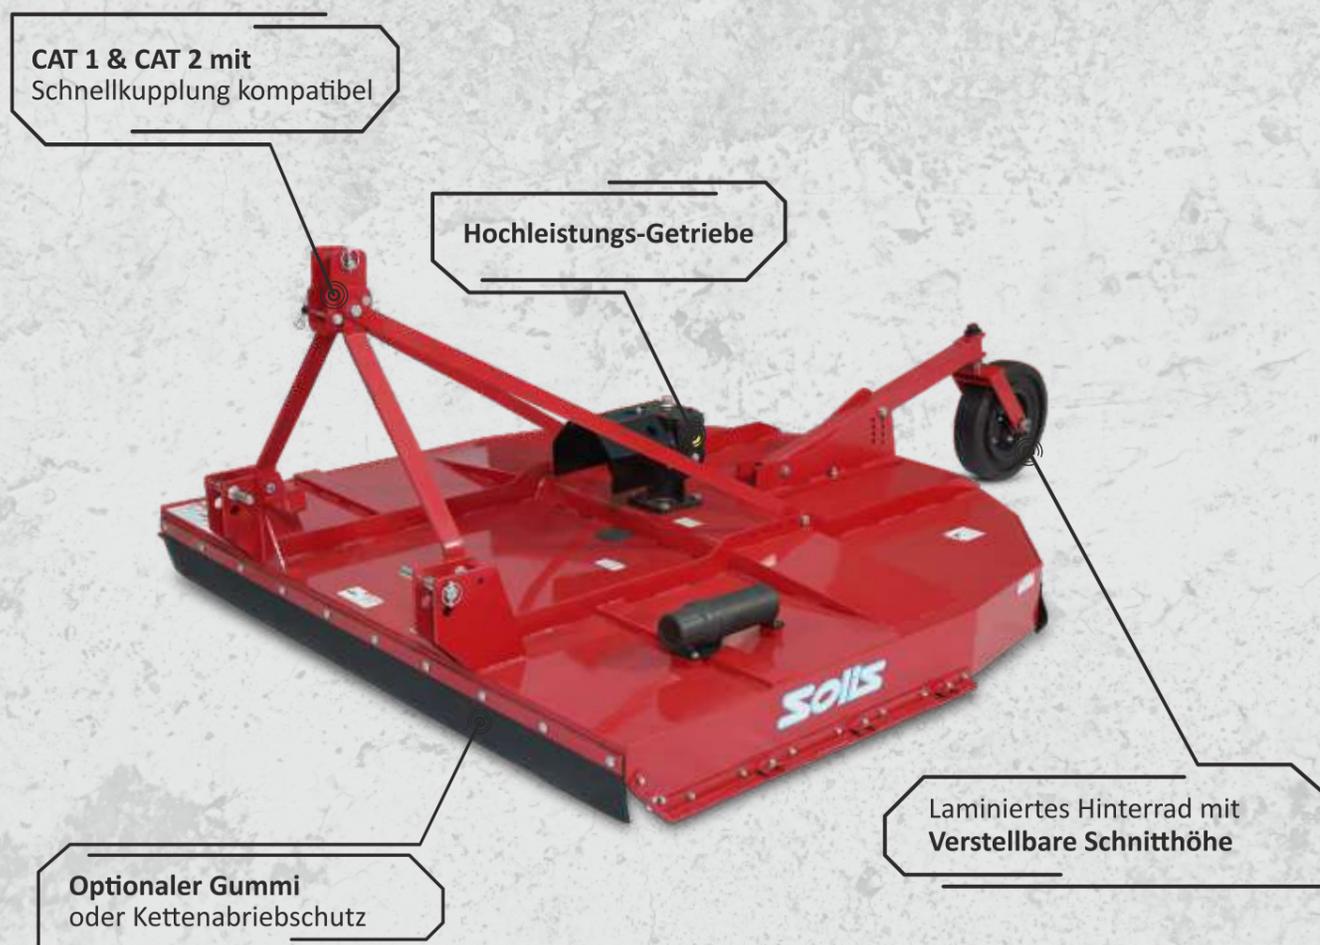

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nom du modèle	SL-RC-G-48	SL-RC-G-54	SL-RC-G-60	SL-RC-G-72
Largeur totale (pouces)	53	59	64	77
Largeur de coupe (pouces)	48	54	60	72
Hauteur de coupe (pouces)	1.5 - 11			
Machine approx. poids (lbs)	476	544	628	727
Épaisseur du tablier (jauge)	6			
Type d'attelage	Cat-I ou Cat-II Std & QH			
Tracteur PDF RPM	540			
Capacité de coupe (pouces)	2			
Valeur nominale de la boîte de vitesses (HP)	65			
Pointe de la lame Vitesse (fpm)	13689	15301	17022	20353
Nombre de lames	2			
Puissance du tracteur HP	18-30	22-50	22-50	26-60
Porte-lame	Rond			
Gardiennage	En option Rabats en caoutchouc ou chaînes			
Protection de la transmission	Protection contre les boulons de cisaillement / Embrayage à friction			
Roue à aubes	Simple 15" laminé			

TONDEUSE À MONTAGE VENTRAL 24 HST

La définition même de l'économie de temps grâce à une tonte sans efforts!

Compatible avec le tracteur 24HST de Solis, la tondeuses à montage ventral de Solis est reconnue pour sa qualité et son rendement inégalés. Sa manœuvrabilité des plus aisées, son design compact et son mécanisme d'attache et de décrochage faciles en font le choix idéal pour les agriculteurs. La section de coupe comporte trois lames de grande qualité à grande vitesse de pointes qui augmentent l'efficacité de la tonte. L'éjection latérale à goulotte dûment aménagée aide à évacuer les dépôts accumulés à l'intérieur de la tondeuse et à assurer une tonte égale et efficace.

La manœuvrabilité améliorée grâce au plateau de coupe installé à mi-hauteur du tracteur aide la tondeuse à négocier avec aisance les virages serrés. La tondeuses à montage ventral de Solis convient le mieux aux terrains présentant plus d'obstacles et d'arbres.

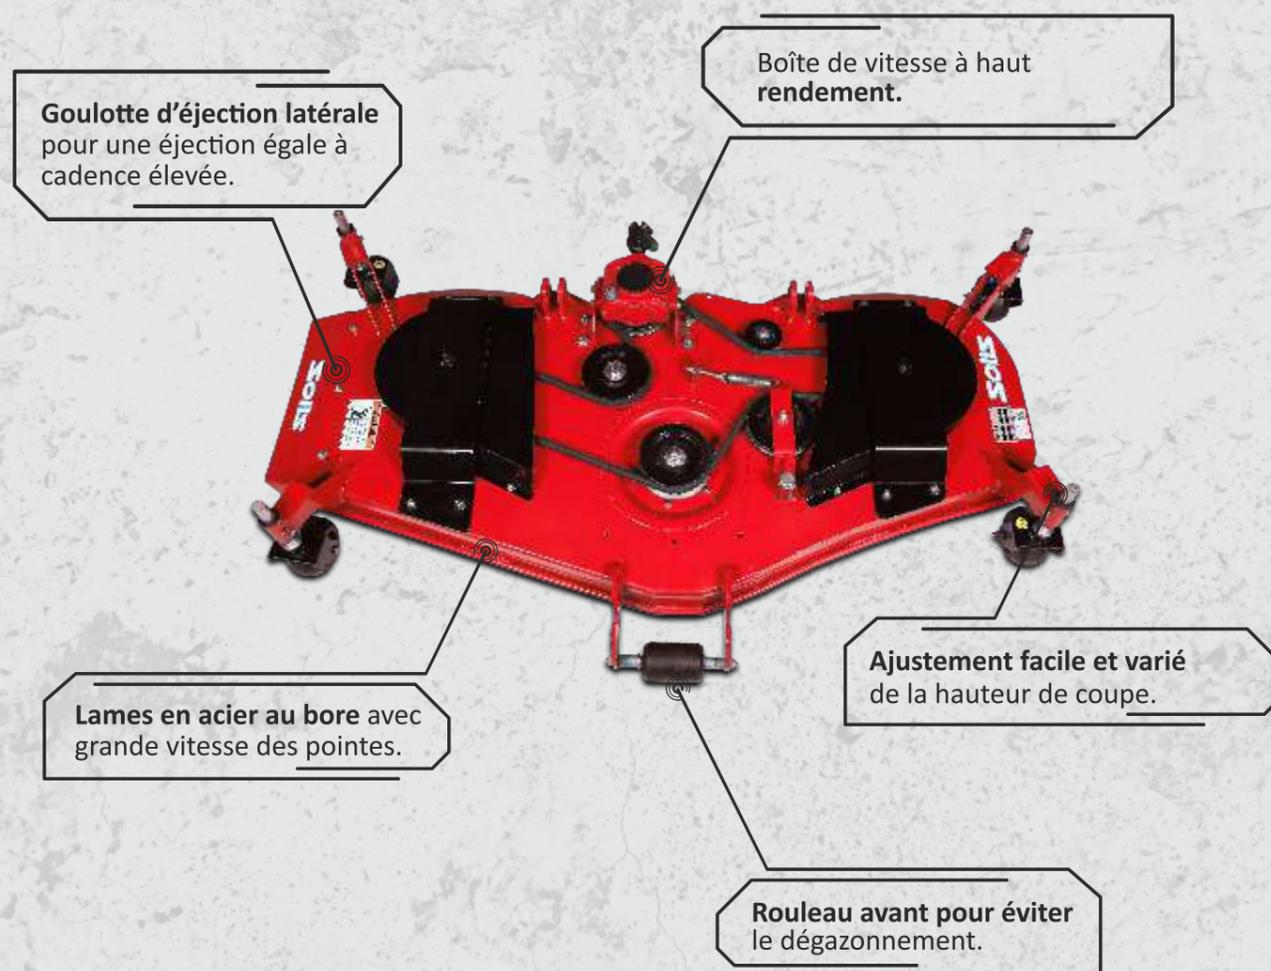

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Nom du modèle	SLMM-60
 Nombre de lames	3
 Méthode de montage	Attelage parallèle avec vérin hydraulique
Type de bras de levage	Relevage des bras inférieurs
 Éjection	Éjection latérale
 Largeur de tonte (en pouces)	60
 Hauteur de tonte (en pouces)	1 to 5
 Longueur totale (pouces)	39.3
 Hauteur totale (pouces)	13.4
 Largeur globale (en pouces)	61
 Poids (en lb)	364
 Courroie	Courroie en V simple
 Vitesse de la fusée de lame	2717 tr/min
 Vitesse de la pointe de lame	14713
 Longueur de lame (en pouces)	20.7
 Nombre de rouleaux anti-dégazonnement	4+1
 Épaisseur du plateau de tonte (en pouces)	0.15
 Hauteur du plateau de tonte (en pouces)	4
 Hauteur de transport (en pouces)	5
Puissance du tracteur requise	24 HST
Taille de pneu recommandée	25 x 8.50-14 & 14 – 17.5



TONDEUSE-DAMEUSE, 16 À 50 HP

Votre pelouse mérite elle aussi la plus jolie des manucures!

La tondeuse-dameuse de Solis est l'instrument idéal pour garder les pelouses, terrains de golf ou terrains de sports bien entretenus. Cet instrument polyvalent à montage à l'arrière comporte quatre roues pivotantes et un attelage flottant pour bien suivre les contours de votre terrain afin de fournir une tonte égale et finie. La hauteur de tonte s'ajuste aisément grâce aux espaceurs. Les trois lames torsadées équidistantes et la grande vitesse des pointes de lames assurent une meilleure tonte en moins de temps, ce qui augmente l'efficacité de l'opération.

Cet instrument assure une coupe exemplaire afin de fournir une tonte hautement professionnelle et égale.



Trois lames équidistantes et grande vitesse des pointes de lames assurant une coupe égale.

Espaceurs d'ajustement de la hauteur.



Roue anti-retournerment pour plus de support.

Pneus en caoutchouc extra larges procurant un support accru.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	SLGM-1.2	SLGM-1.5	SLGM-1.8
Globale Longueur (en pouces)	54x55x33,5	64,5x60,6x33,5	74,4x60,6x33,5
Largeur de coupe (en pouces)	48	59	71
Hauteur de coupe (en pouces)	1,2-4.3		
Attelage de type trois pointes	Cat-I/II	Cat-I/II	Cat-I/II
Puissance du tracteur (en HP)	16-50		20-50
Nombre de lames	3		
Dimensions de lames (en pouces)	0,2x2,4x16,3	0,2x2,4x20,3	0,2x2,4x24,2
Vitesse des pointes de lames (pi/min)	13585	14085	14192
Épaisseur du plateau (en pouces)	0,15		
Poids (lbs)	452	503	558

TONDEUSE À FLÉAU

Série Pluto 16-30 HP


Solution de broyage compact pour vos excédents de végétation !

La faucheuse à fléaux Solis est une machine compacte et fiable qui broie sans effort l'herbe lourde, les résidus d'élagage et les résidus ligneux. Cette machine s'allie bien avec les tracteurs compacts.

Les lames marteaux en option permettent de tondre de manière évidente dans les herbes plus lourdes ou les broussailles. Le rouleau arrière réglable empêche le scalpage et donne une coupe arrière impeccable. La faucheuse est entraînée par la prise de force du tracteur, par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses robuste et de deux courroies d'entraînement robustes à tension réglable.

La faucheuse est disponible dans les deux options, à savoir le modèle à fixation centrale et le modèle à déport. Le modèle Centre Fix permet de maintenir l'espace entre les arbres ou les murs pour nettoyer vos vergers, tandis que la série Offset Type permet de maintenir l'espace plus près des arbres, des murs ou des clôtures.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle compact mais robuste, la faucheuse à fléaux Solis est le bon choix.

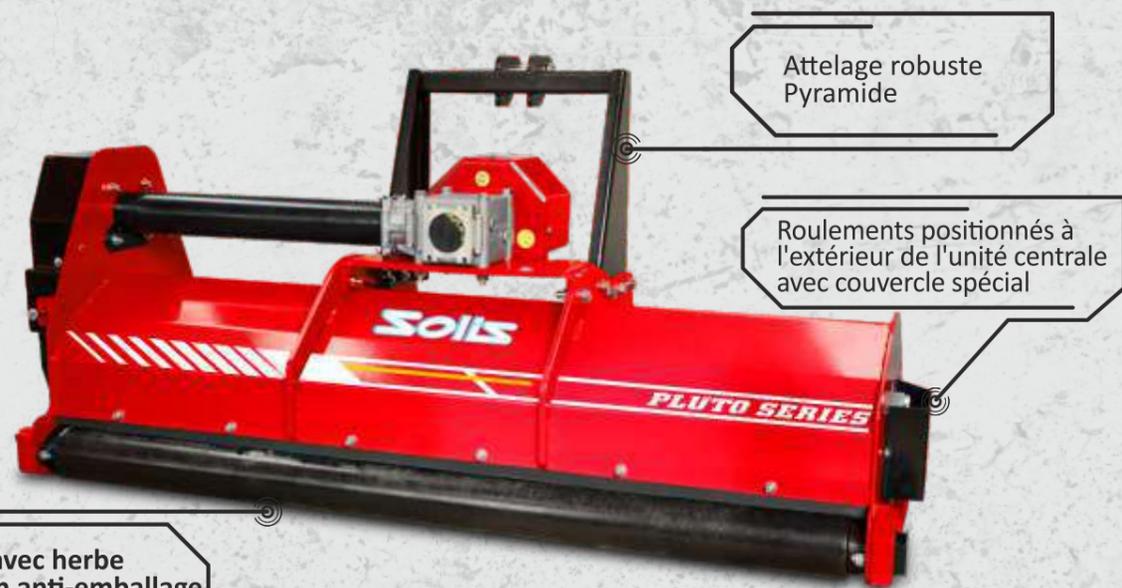

Rouleau avec herbe Protection anti-emballage




Lames en Y en acier au bore en acier au bore

Marteau en option Lames



Rideaux d'acier à l'avant pour protection

Rotor avec herbe Protection anti-enroulement



SÉRIE PLUTON

TYPE DE FIXATION CENTRALE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	i Nom du modèle	↔ Longueur totale Longueur (pouces)	↔ Largeur totale (pouces)	↔ Hauteur totale hauteur (pouces)	↔ Coupe Largeur de coupe (pouces)	↔ Nombre de Lame Y	↔ Nombre de Marteau Lame de marteau (en option)*	↔ 3 points Liaison Catégorie	↔ Entrée RPM	↔ Engrenages Boîte	↔ Rotor RPM	↔ Puissance du tracteur (en HP)	↔ Poids (lbs)
SÉRIE PLUTON type à fixation centrale	SLPFMC-75	40	24	29	30,7	28	14	CAT I	540	Incrémental à cliquet Type d'engrenage Boîte à engrenages	2109	16-30	280
	SLPFMC-90	45,2			36	34	17						300
	SLPFMC-105	50,4			40,5	38	19						320
	SLPFMC-130	60,6			51,2	48	24						360
	SLPFMC-155	71			61	58	29						400

SÉRIE PLUTON

TYPE DE DÉCALAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	i Nom du modèle	↔ Longueur totale Longueur (pouces)	↔ Largeur totale (pouces)	↔ Hauteur totale hauteur (pouces)	↔ Coupe Largeur de coupe (pouces)	↔ Nombre de Lame Y	↔ Nombre de Marteau Lame de marteau (en option)*	↔ 3 points Liaison Catégorie	↔ Entrée RPM	↔ Engrenages Boîte	↔ Rotor RPM	↔ Puissance du tracteur (en HP)	↔ Poids (lbs)
SÉRIE PLUTON type de décalage	SLPFMO-75	40	41,2	29	30,7	28	14	CAT I	540	Incrémental à cliquet Type d'engrenage Boîte à engrenages	2109	16-30	320
	SLPFMO-90	45,2			36	34	17						342
	SLPFMO-105	50,4			40,5	38	19						353
	SLPFMO-130	60,6			51,2	48	24						400
	SLPFMO-155	71			61	58	29						430

TONDEUSE À FLÉAU Série Suprême

Conçue pour gérer les résidus ligneux avec suprématie !
Conception suprême, coupe suprême, puissance suprême


La tondeuse à fléaux Solis de la série Supreme est conçue pour résister aux buissons épais, à l'élagage et aux broussailles. Elle est conçue pour offrir des performances superficielles avec ses caractéristiques prééminentes. Elle est disponible en version légère, moyenne et lourde avec des largeurs de travail allant de 47" à 118". Les trois variantes de la série Supreme existent en version à fixation centrale et à déplacement latéral hydraulique et sont disponibles avec des lames en Y et des marteaux, ce qui leur confère une polyvalence inégalée. Les options de râteliers collecteurs pour retenir les résidus pour un meilleur broyage et de contre-couteaux pour un broyage plus efficace, ainsi que d'autres caractéristiques exemplaires, définissent la suprématie de la machine.

La gamme de faucheuses à fléaux de la série Supreme se compose des éléments suivants :

Série Suprême Légère - 26-50 HP

Série Suprême Moyenne - 40-60 HP

Série lourde suprême - 40-75 HP

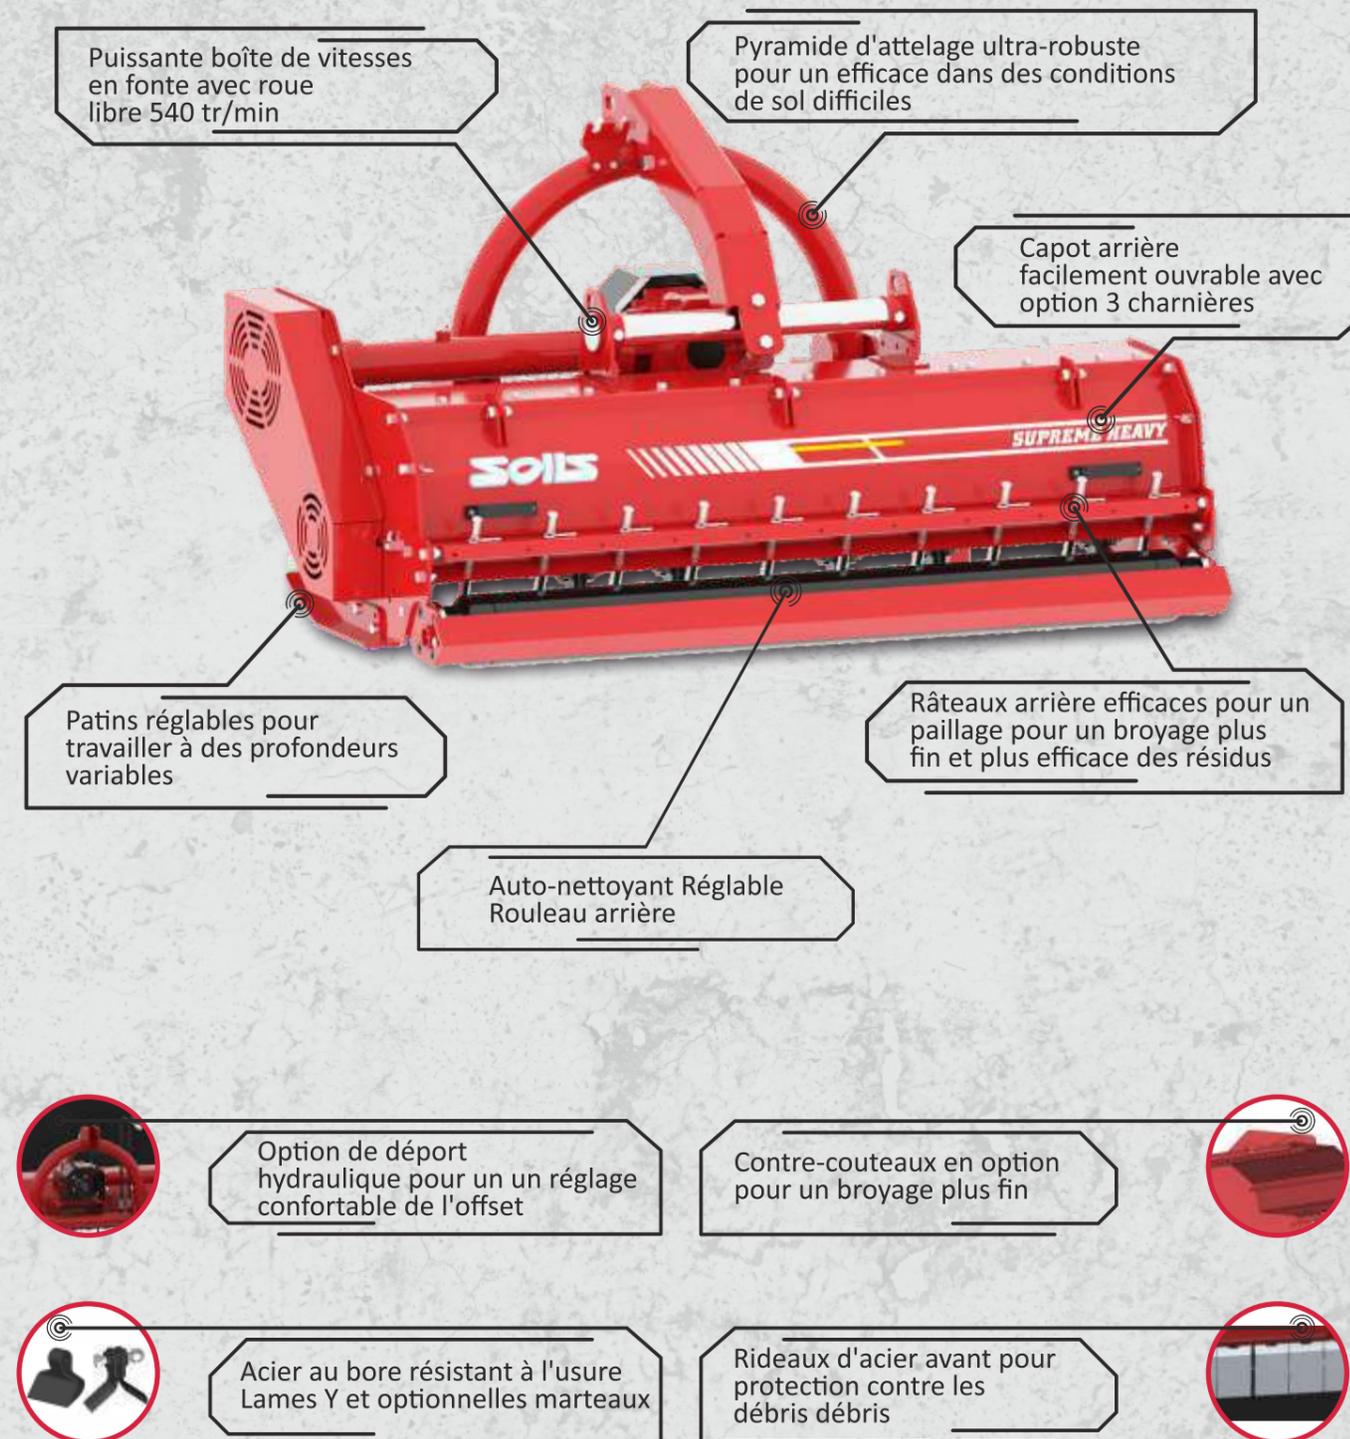

SÉRIE LUMIÈRE SUPRÊME 24-55 HP

La meilleure solution de broyage pour un espacement étroit entre les rangs

La faucheuse à fléaux Solis Supreme Light Series est une machine petite mais experte pour traiter les résidus de taille et de bois jusqu'à 1,6 pouces de diamètre. Son option Hydraulique Side Shift assure un confort exceptionnel lors du travail dans les vergers et permet à l'opérateur de contrôler facilement le positionnement du déport. Elle affiche des performances inégalées tout en nécessitant moins de puissance. Sa conception compacte mais puissante en fait le choix idéal dans les zones où la largeur de travail est étroite.



MOYEN SUPRÊME SÉRIE 40-60 HP

Le meilleur choix pour le paillage concentré

La tondeuse à fléaux Solis Supreme Medium Series ouvre la voie à un broyage plus professionnel et plus intensif. Elle est conçue pour travailler sur des largeurs de travail plus importantes et dans des champs où l'on trouve des sarments et des branches de vigne d'un diamètre allant jusqu'à 2,4 pouces. Cette machine est dotée de caractéristiques exemplaires telles qu'un rotor équilibré électroniquement, des pièces essentielles fabriquées en acier Hardox et l'option de déplacement latéral hydraulique.

Si vous recherchez une machine puissante pour les champs avec beaucoup de résidus de récolte, la Supreme Medium est le bon choix!



SÉRIE LOURDE SUPRÊME 40-90 HP

Une conception dominante pour s'attaquer aux bois épais

La tondeuse à fléaux Solis Supreme Heavy Series est la machine idéale pour les agriculteurs professionnels et les entrepreneurs qui ont des résidus de bois et des branches d'un diamètre allant jusqu'à 3 pouces. Cette bête tonnera confortablement les branches de bois épaisses et la taille extensive des vignobles.

Sa conception robuste et puissante et ses performances extraordinaires en font la solution idéale pour les tracteurs sous-compacts et utilitaires.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE LUMIÈRE SUPRÊME												
Série	i Nom du modèle	Travail largeur (pouces)	Puissance du tracteur (en HP)	Non de Y Lame	Non de Marteau	Poids (lbs)	Largeur totale Largeur (pouces)	Largeur totale Longueur totale (pouces)	Largeur totale hauteur (pouces)	Décalage Déplacement		Cylindre Course Longueur (pouces)
										A2 (pouce)	A1 (pouce)	
Fixation centrale Série	SLSFMCL-125	47	25 - 55	32	16	666	54	39	34,5			
	SLSFMCL-140	55	30 - 55	36	18	730	62					
	SLSFMCL-155	63	35 - 55	40	20	794	70					
	SLSFMCL-170	71	40 - 55	44	22	869	77					
Hydraulique Déplacement latéral Série	SLSFMCL-200	78,7	45 - 55	52	26	937	85	41,5		17	28	12
	SLSFMHL-125	47	25 - 55	32	16	708	54					
	SLSFMHL-140	55	30 - 55	36	18	772	62					
	SLSFMHL-155	63	35 - 55	40	20	836	70					
Hydraulique Déplacement latéral Série	SLSFMHL-170	71	40 - 55	44	22	910	77	41,5		24	36	12
	SLSFMHL-200	78,7	45 - 55	52	26	981	85					
										32	44	

SÉRIE MOYENNE SUPRÊME												
Série	i Nom du modèle	Travail largeur (pouces)	Puissance du tracteur (en HP)	Non de Y Lame	Non de Marteau	Poids (lbs)	Largeur totale Largeur (pouces)	Largeur totale Longueur totale (pouces)	Largeur totale hauteur (pouces)	Décalage Déplacement		Cylindre Course Longueur (pouces)
										A2 (pouce)	A1 (pouce)	
Fixation centrale Série	SLSFMCM-155	63	40 - 60	32 + 16	16	1060	71	42	40			
	SLSFMCM-170	71	40 - 60	40 + 20	20	1135	79					
	SLSFMCM-200	79	45 - 60	44 + 22	22	1212	87					
	SLSFMCM-220	87	50 - 60	48 + 24	24	1290	95					
Hydraulique Latéral Série Shift	SLSFMCM-240	94	55 - 60	48 + 24	24	1367	103	47	39	22	38	16
	SLSFMHM-155	63	40 - 60	32 + 16	16	1126	71					
	SLSFMHM-170	71	40 - 60	40 + 20	20	1201	79					
	SLSFMHM-200	79	45 - 60	44 + 22	22	1279	87					
Hydraulique Latéral Série Shift	SLSFMHM-220	87	50 - 60	48 + 24	24	1356	95	47	39	30	46	16
	SLSFMHM-240	94	55 - 60	48 + 24	24	1433	103					
										38	54	

SÉRIE LOURDE SUPRÊME												
Série	i Nom du modèle	Travail largeur (pouces)	Puissance du tracteur (en HP)	Non de Y Lame	Non de Marteau	Poids (lbs)	Largeur totale Largeur (pouces)	Largeur totale Longueur totale (pouces)	Largeur totale hauteur (pouces)	Décalage Déplacement		Cylindre Course Longueur (pouces)
										A2 (pouce)	A1 (pouce)	
Fixation centrale Série	SLSFMCH-155	63	40 - 80	32 + 16	16	1301	72	48	185			
	SLSFMCH-170	71	45 - 80	32 + 16	16	1345	80					
	SLSFMCH-200	79	50 - 80	40 + 20	20	1477	88					
	SLSFMCH-220	86	55 - 80	40 + 20	20	1566	96					
	SLSFMCH-240	94	60 - 80	48 + 24	24	1654	104					
	SLSFMCH-260	102	65 - 80	48 + 24	24	1742	112					
Hydraulique Latéral Série Shift	SLSFMCH-280	110	70 - 80	56 + 28	28	1830	120	48	185	22	38	16
	SLSFMHH-155	63	40 - 80	32 + 16	16	1367	72					
	SLSFMHH-170	71	45 - 80	32 + 16	16	1411	80					
	SLSFMHH-200	79	50 - 80	40 + 20	20	1544	88					
	SLSFMHH-220	87	55 - 80	40 + 20	20	1632	96					
	SLSFMHH-240	94	60 - 80	48 + 24	24	1720	104					
Hydraulique Latéral Série Shift	SLSFMHH-260	102	65 - 80	48 + 24	24	1808	112	48	185	30	46	16
	SLSFMHH-280	110	70 - 90	56 + 28	28	1896	120					
										38	54	
										42	58	
										46	62	

TERRACER / LAME ARRIÈRE

Un expert en classement pour redéfinir votre paysage !

La lame arrière Solis (lame Terracer) est un choix idéal et économique pour un excellent nivellement, l'enlèvement de la terre, le déplacement des graviers, l'ouverture des fossés et le déneigement des allées. Elles sont idéales pour un nivellement parfait grâce à leur châssis principal robuste, leurs puissants versoirs pivotant à 360°, leurs lames réversibles en acier à haute teneur en carbone et leur béquille de stationnement escamotable. C'est un allié incomparable pour le nivellement de vos tracteurs compacts !

Connexion **CAT 1** pour les tracteurs **sous-compacts** et les tracteurs **utilitaires compacts**

Réglages multiples avec double verrouillage

Goupilles en acier massif

Coupe réversible Edge pour une durée de vie deux fois plus longue



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


 Nom du modèle	SL-TB-60	SL-TB-72
 Longueur totale (pouces)	38	38
 Hauteur totale (pouces)	39	39
 Largeur de la lame (pouces)	60	72
 Puissance requise (HP)	26-30	26-30
Catégorie de liens	Cat-1	Cat-1
 Poids approximatif (lbs)	220	242



PULVÉRISEUR

Pour une finition du lit de semence qui dépasse l'imagination!

Reconnu pour son rendement hors pair, le pulvériseur de Solis propose de multiples fonctionnalités et réglages qui permettront d'ajuster les accessoires au gré de vos besoins. Que ce soit pour ameublir le sol dans votre jardin ou pour préparer le lit de semence de votre champ, notre pulvériseur est toujours prêt à répondre à vos attentes. Les disques en acier au bore de grande qualité pénètrent aisément le sol pour aménager un lit de semence bien meuble. L'obliquité des trains de disques, les racleurs et l'espacement des disques faciles à ajuster aide à personnaliser la herse.

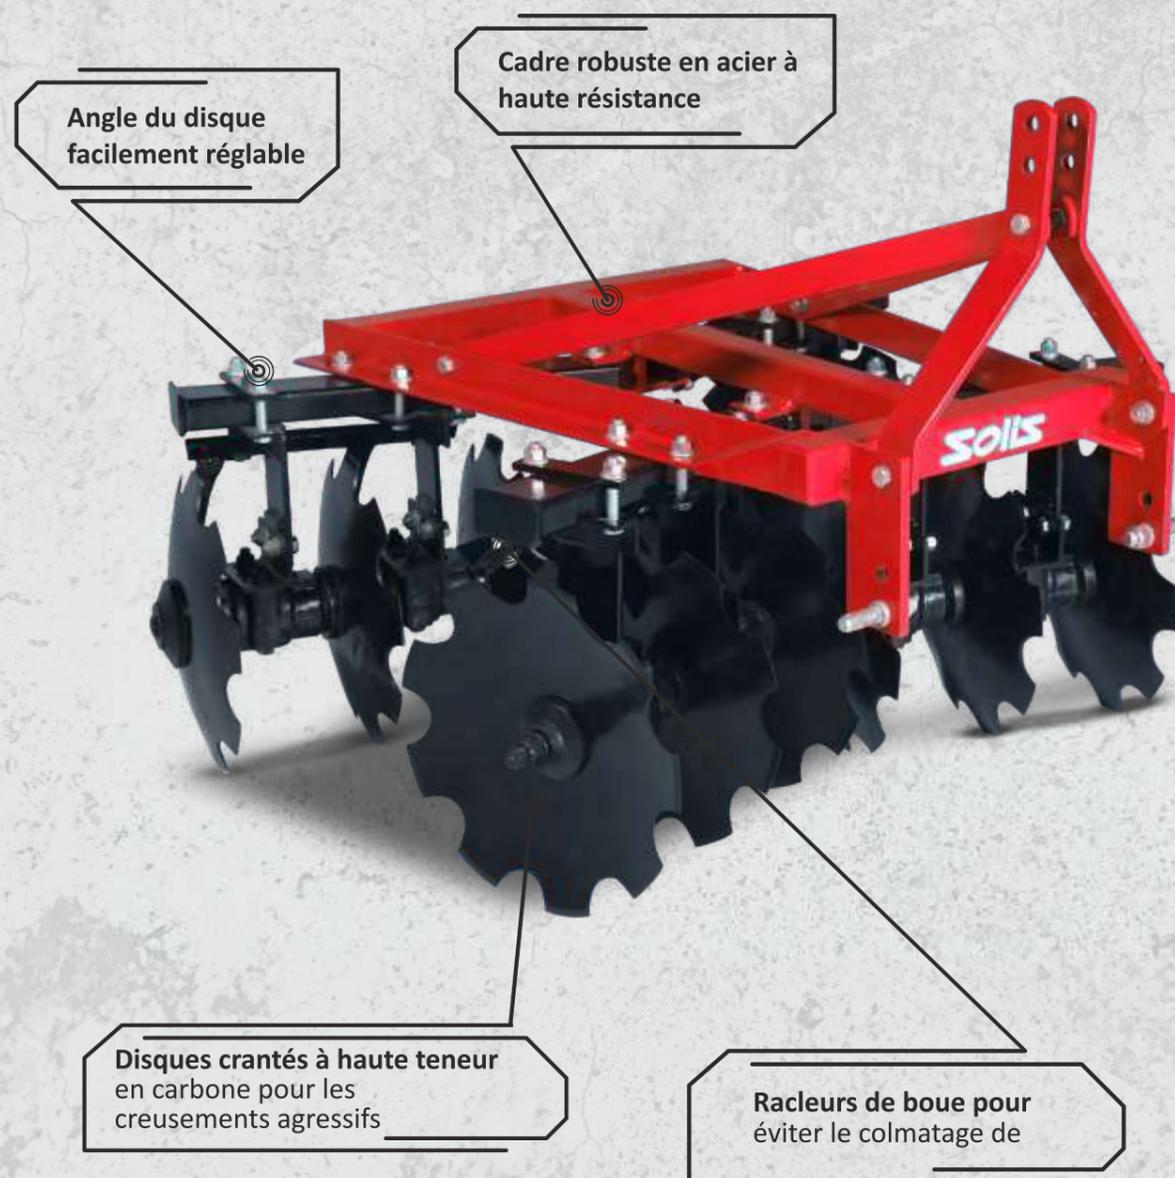

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nom du modèle	No. du disque	Disque Diamètre (pouce)	Disque Épaisseur (pouce)	Travail du sol Largeur (pouces)	Largeur totale (pouces)	Hauteur totale (pouces)	Longueur totale (pouces)	Distance entre deux disques (pouces)	Tracteur Puissance (HP)	Poids Approx (lbs)	Attelage de tracteur
SL-TDH-12M	12	18	0.09	53	57	41.5	51	9	18-30	700	Cat-I



ROTO-PRESSE, 24 à 60 HP

La mise en balles dans un format compact!

Solis offre le meilleur instrument pour la mise en balles sans difficulté à la cadence idéale. Cette presse à ficelles est un instrument compact et puissant, parfaitement adapté aux tracteurs dans la gamme des 24 à 60 HP. Ses remarquables caractéristiques, dont sa capacité de ramassage de pointe, son système de lubrification efficace et la conception optimale de ses rouleaux, en font le champion de sa catégorie. Les accessoires traînants alignés/déportés en option pour mini-tracteurs fournissent plus de polyvalence à vos opérations de mise en balles.



Chaînes d'entraînement robustes permettant une utilisation sans difficulté

Compatible avec les attelages de catégories 1 et 2 pour aider à accroître la polyvalence d'utilisation



Système de lubrification automatique

Support d'éjection permettant une éjection sans faille des balles




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	SLRB-0.8	SLRB-1.15EW	SLRB-1.15J
Largeur de travail (en pouces)	31,5	45,3	45,3
Chambre de balles (en pouces)	27,6	41,3	41,3
Longueur de la balle (en pouces)	27,6	41,3	41,3
Diamètre de balles (en pouces)	19,7	19,7	23,6
Poids des balles (en lb)	31-37,5	40-48,5	70,5-79
Ficelle agricole	Corde de jute/PP		
Nombre de rouleaux	10	10	12
Éjection de balle	Manuelle/automatique (en option)		
Lubrification	Système central de lubrification des chaînes		
Efficacité (balles/heure)	60-80		40-60
Vitesse d'avance du tracteur (km/h, mi/h)	2-5/1,2-3,1		
Puissance du tracteur (en HP)	24-60		
Prise de force, en tr/min	540		
Dimensions (L x l x H) (en pouces)	49,2x58,3x45,8	49,2x70,9x45,6	55,1x70,9x52
Poids approx. (en lb)	1025	1219	1367
Diamètre des pneus	16 x 6,50 – 6 épaisseurs – Sans chambre à air		
Protection de l'entraînement	Boulon de cisaillement Limiteur de couple à friction sur le tambour ramasseur		

REMORQUES, 16 à 26 HP

Avec les remorques Solis, le chargement et le transport son un jeu d'enfant!

Que ce soit pour le transport de résidus de cultures, de fruits cueillis dans un verger ou de matériaux de construction pour un petit immeuble commercial, les remorques Solis sont l'allié de vos besoins. Deux options sont offertes – basculantes ou non basculantes – pour satisfaire à vos besoins. Les panneaux latéraux rabattables construits en tôle ondulée haute résistance aident à rendre le déchargement plus confortable. Un frein peut être posé à l'avant pour faciliter le stationnement en terrain inégal. Ses remarquables caractéristiques, notamment ses moyeux et axes haut de gamme, ses roulements à rouleaux coniques et son système hydraulique sophistiqué, en font un outil approprié pour les petits agriculteurs et les entrepreneurs.

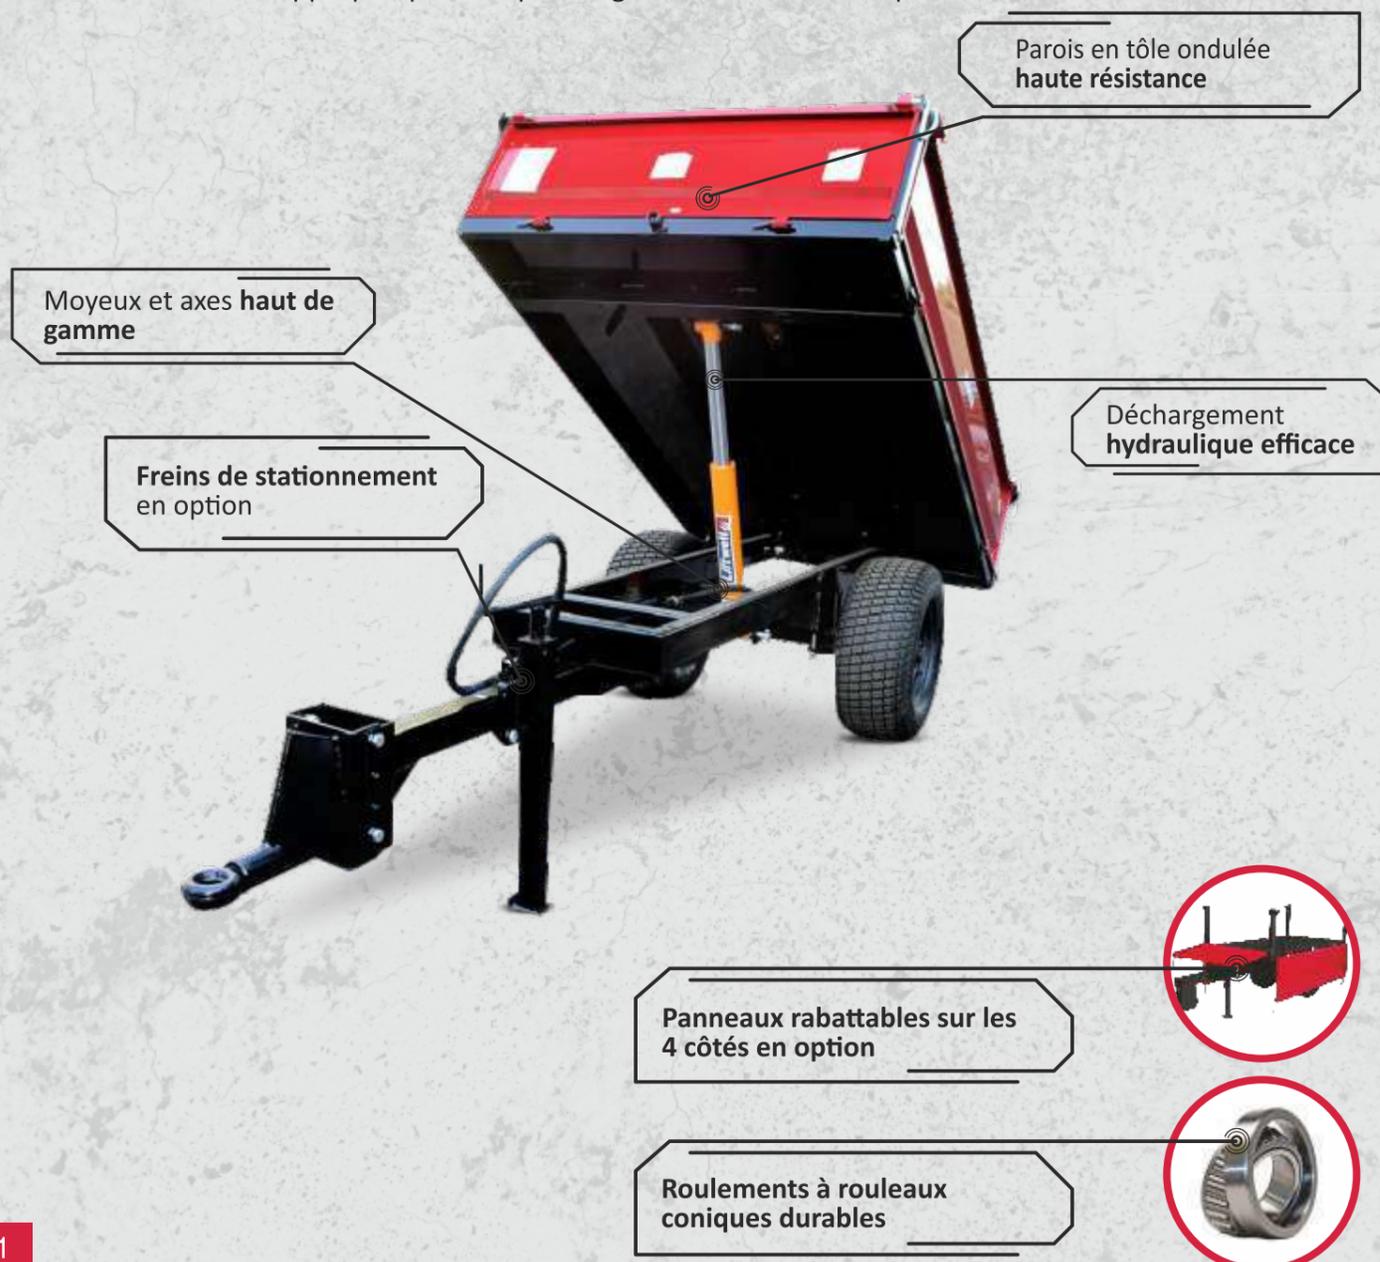

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	TS-1000	TX-1000
Type	Tipping	Tipping
Capacité de charge (en lb)	2205	2205
Dimensions (en pouces)	78.4x47.2x14	
Châssis principal (en pouces)	3.1x1.5	4x2
Pneus	23x10.5x12	
Capuchon de vérin hydraulique	2	2
Poids (en lb)	495	660
Puissance du tracteur (en HP)	16-26	18-26

